

屋外用防水イーサネットコネクタ



写真上段：ENRW 下段：ENJW

特徴

- ・ J Jアダプタ内蔵レセプタクル・アダプタ
- ・ レセプタクル背面およびアダプタ内部でモジュラープラグ接続
- ・ 伝送特性：Cat 5e
- ・ STP ケーブル対応
- ・ 防水性能・耐候性に優れ、屋外での用途に最適
- ・ ねじロック方式とワンタッチロック方式の2タイプをラインアップ
- ・ 様々な屋外用途で実績のある NJW と NRW のシェルを採用


ケーブルアセンブリの対応も可能です。別途ご相談下さい。

仕様


使用温度範囲	- 25℃ ~ + 60℃	付属モジュラープラグ	単線 : 24AWG
結合方式	ENJW : ねじロック方式	適用電線 (圧着工具：日本製線(株) NST88 推奨)	より線 : 26AWG ~ 24AWG
	ENRW : ワンタッチロック方式		絶縁体外径 : φ 0.89mm ~ φ 1.02mm
防水の種類	IP-67 相当 (JIS C 0920) 防浸型	ケーブルクランプ	φ 6.0mm ~ φ 7.0mm, φ 7.0mm ~ φ 8.2mm
通信性能	Cat 5e (PoE 給電対応)	締付範囲 (2種類のパッキン付属)	これより太いケーブルをご使用の場合はご相談下さい。

※防水機能を果たすためにプラグ・アダプタに使用するケーブルは適正な仕様・構造のものをご使用下さい。

プラグ (P)

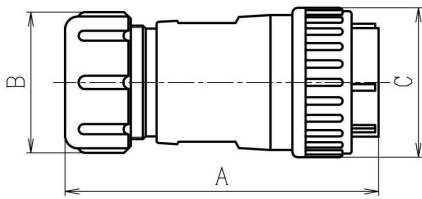


レセプタクル (R)

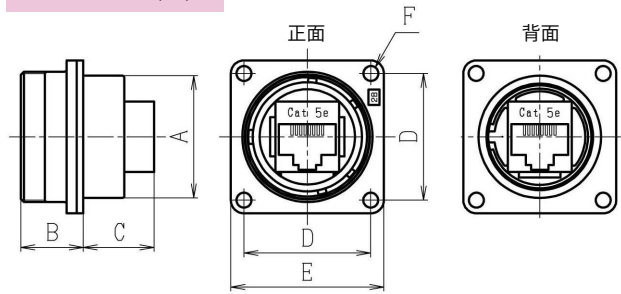

結合

ENJW と ENRW の結合は出来ません
同シリーズでの選定をお願いします

アダプタ (Ad)

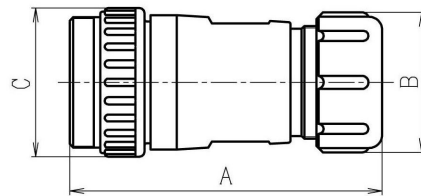

※図は ENJW

- ・ プラグにはモジュラープラグが付属します。レセプタクル、アダプタには付属しません。
- ・ 付属以外のモジュラープラグをご使用の場合は形状・性能により仕様を満足出来ない場合がございます。
- ・ ラッチ (爪) を除去していないモジュラープラグは使用出来ません。

本体

	製品名称	A	B	C	D	E	F
プラグ	ENJW-28SC5E-P	72	φ 32	φ 34.4			
レセプタクル	ENJW-28SC5E-R	φ 28	14.3	16.7	29	□ 35	4-3.4 穴
アダプタ	ENJW-28SC5E-Ad	72	φ 32	φ 34			
プラグ	ENRW-28SC5E-P	82	φ 35.6	φ 40.7			
レセプタクル	ENRW-28SC5E-R	φ 28	19.1	13.9	29	□ 36	4-3.4 穴
アダプタ	ENRW-28SC5E-Ad	83	φ 35.6	φ 37.1			

キャップ

		製品名称	キャップ
ENJW	プラグ用	NJW-28-PCa	防水キャップ
	レセプタクル用	NJW-28-RCa	
	アダプタ用	NJW-28-AdCa	
ENRW	プラグ用	NRW-28-PCa・1	防水キャップ
	レセプタクル用	NRW-28-RCa	ゴムキャップ
		NRW-28-RCa・1	防水キャップ
	アダプタ用	NRW-28-AdCa	ゴムキャップ
NRW-28-AdCa・1		防水キャップ	

ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。

(株)七星科学研究所

URL <http://www.nanabosi.co.jp/>

E-mail: cn-eigyo@nanabosi.co.jp

〒164-0002 東京都中野区上高田1-49-15 TEL:03-3319-0552 FAX:03-3386-4611

2015.07

特約代理店 富永電気株式会社

<http://www.tominagadk.co.jp/>