



弊社従来品の静電シールド付トランスとNR11-100Aとのノイズ減衰の比較


コモンモードノイズ減衰率

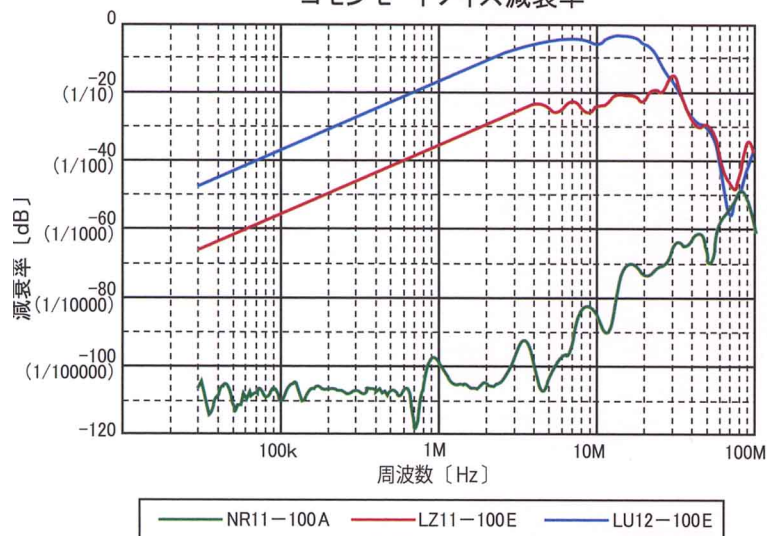

ノーマルモードノイズ減衰率

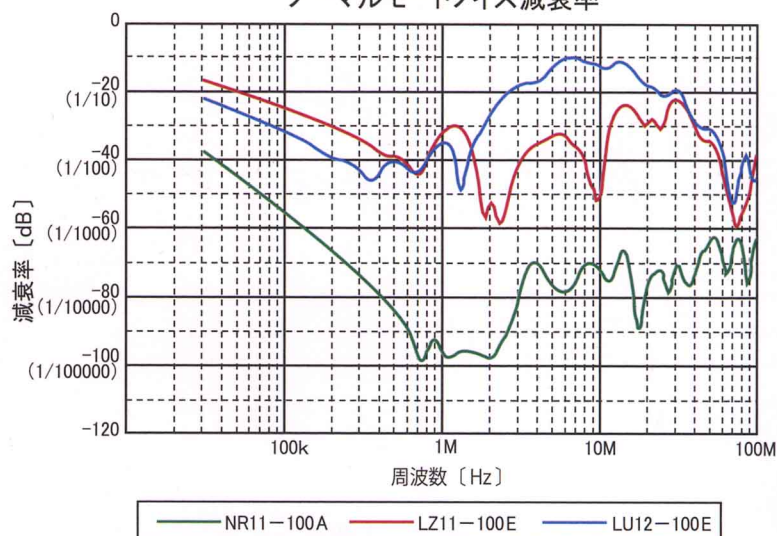

外形図・寸法表

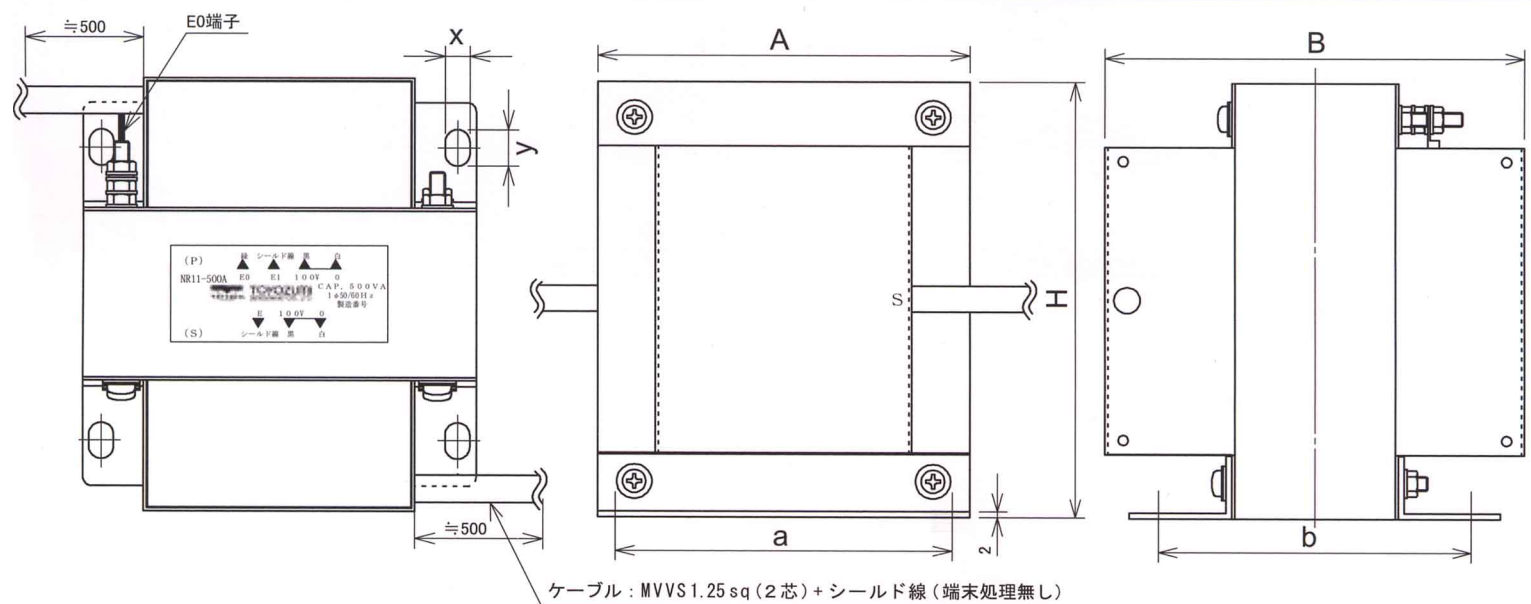

品名	容量	寸法表 (mm)							質量 (kg)
		A	B	H	a	b	x	y	
NR11-100A	100VA	72	125	88	62	81	4.5	9	2.7
NR11-300A	300VA	111	135	136	99	86	6.5	10	5.8
NR11-500A	500VA	127	150	155	115	107	8	12	9.5
NR11-01KE	1kVA	143	180	173	123	129	8	12	15.7

仕様外観は改良の為予告なしに無断で変更することがありますので予めご了承承下さる様おねがいします。



- 電圧、電流は表示定格値内でご使用下さい。●放熱を十分考慮してご使用ください。●改造は絶対に行なわないで下さい。
- 通電中は活電部に触らないで下さい。●接続は確実にこなって下さい。●適切な保護対策を行なって下さい。

Q & D
uality elivery

豊澄電源機器株式会社

〒112-0002

東京都文京区小石川4-16-1

TEL : 03-3818-2511

FAX : 03-3818-2521

TOYOZUMI

<http://www.toyozumi.co.jp>